
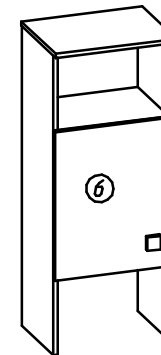
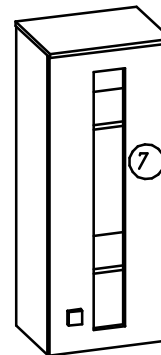
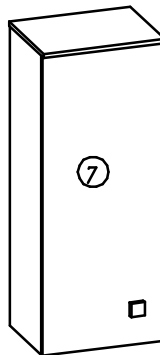


Схема сборки

Варианты фасадов


Корпус

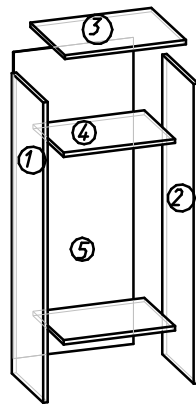

Примечание.

1.Створка 6,7-универсальная,поэтому отверстие под ручку досверлить в нужном месте,в зависимости от выбранной стороны открывания,диаметром 5мм.

№/п	Наименование	Размер,мм	Размер,мм	Кол-во,шт.	И уп-ки	Примечание
1	Боковина левая	1116	320	1		
2	Боковина правая	1116	320	1		
3	Крышка	450	352	1		
4	Вязка	414	320	2		
5	УЛВП	536	445	1		
6	УЛВП	300	445	2		
6	Створка	552	446	1		отдельное изделие
7	Створка	1108	445	1		отдельное изделие

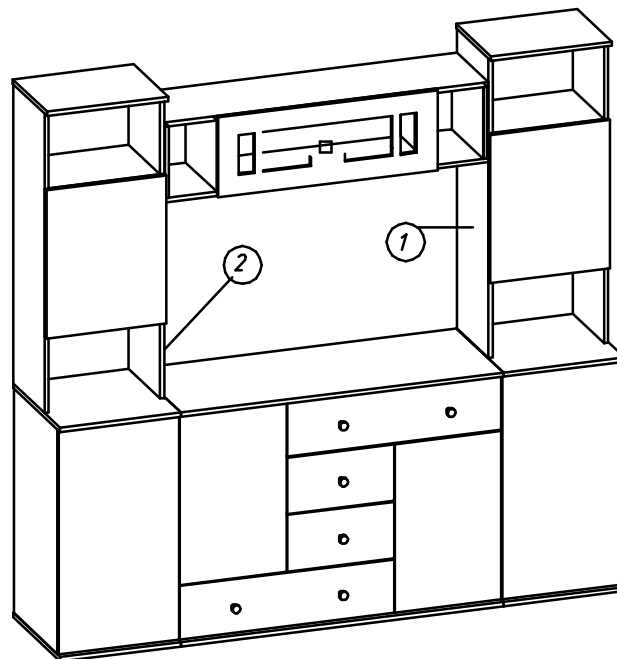

2.При использовании изделия в составе композиции с "Полкой" или "Полка"+"Дополнительная полка", досверлить размеченные отверстия в деталях 1или 2, в зависимости от расположения изделия в композиции,диаметром 8мм.