


Схема сборки

Примечание.

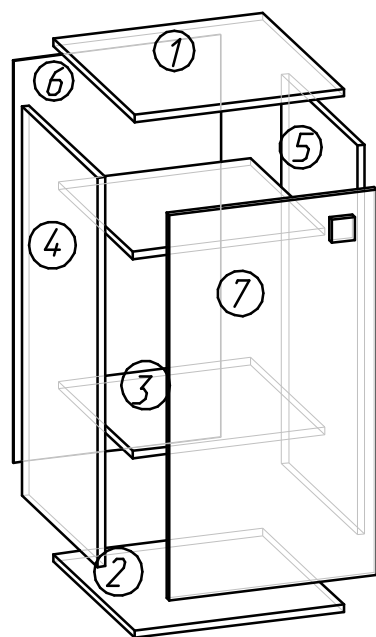

1. При использовании изделия в составе композиции с "Надстройкой малой" или "Надстройкой большой" досверлить размеченные в детали 1 отверстия диаметром 8мм.
2. Створка 7-универсальная, поэтому отверстие под ручку досверлить в нужном месте, в зависимости от выбранной стороны открывания, диаметром 5мм.

Порядок сборки.

1. Соединить детали 4,5 с деталью 1 эксцентриковой стяжкой.
2. Соединить детали 4,5 с деталью 2 евровинтами.
3. Прибить ДВП 6 к собранному корпусу.
4. Прикрутить опоры шурупом 3,5*16.
5. Установить полки 3 на полкодержатели, размещенные в деталях 4,5.
6. Навесить створку на деталь 4 или 5 в зависимости от стороны открывания.

№п/п	Наименование	Размер, мм	Размер, мм	Кол-во, шт.	Н уп-ки	Примечание
1	Крышка верхняя	450	480	1		
2	Крышка нижняя	450	480	1		
3	Полка	414	438	2		
4	Боковина левая	838	448	1		
5	Боковина правая	838	448	1		
6	ДВП	445	865	1		
7	Створка	830	446	1		