
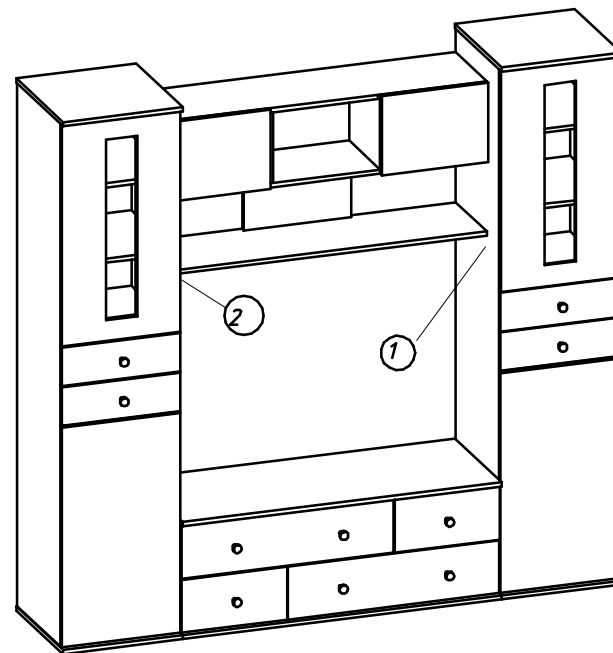


Схема сборки

Примечание.

1.Створки 13,14-универсальная,поэтому отверстие под ручку досверлить в нужном месте,в зависимости от выбранной стороны открывания,диаметром 5мм.

2.При использовании изделия в составе композиции с "Полкой" или "Полка"+"Дополнительная полка", досверлить размеченные отверстия в деталях 1или 2 ,в зависимости от расположения изделия в композиции,диаметром 8мм.

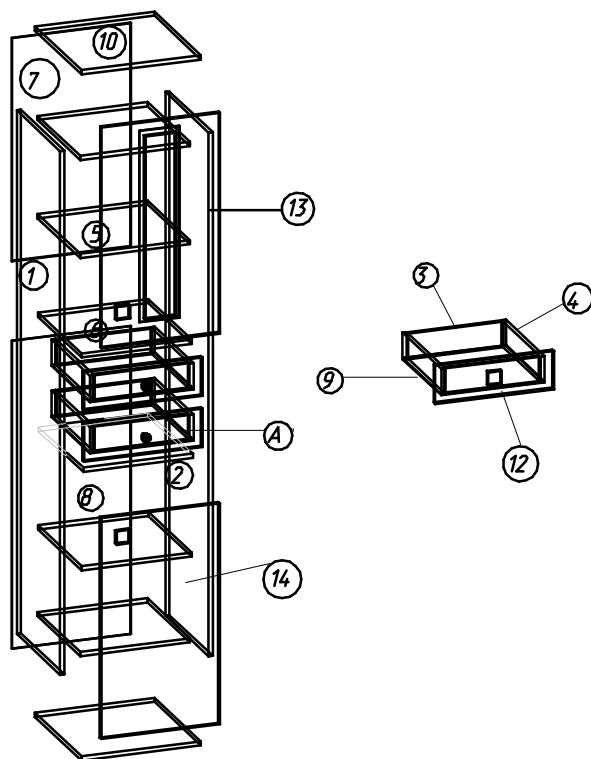

№п/п	Наименование	Размер,мм	Размер,мм	Кол-во,шт.	Н уп-ки	Примечание
1	Боковина левая	1970	448	1		
2	Боковина правая	1970	448	1		
3	Пл.ящ.	357	96	4		
4	Пл.ящ.	400	96	4		
5	Полка	414	436	4		
6	Вязка	414	448	2		
7	ЛДВП	837	445	1		
8	ЛВП	1155	445	1		
9	ЛВП	395	384	2		
10	Крышка	450	480	2		
11	Отдельное изделие					
12	Фасад ящика	144	446	2		
13	Стекло створка	830	446	1		
14	Створка	830	446	1		
15	Стекло	720	150	1		